



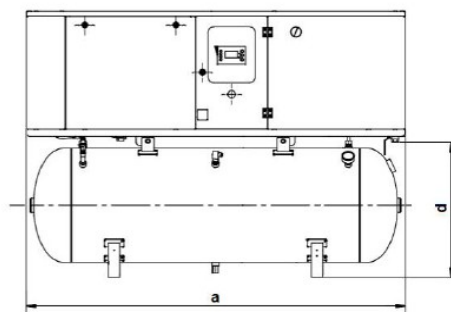

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o.

Sprężarka śrubowa olejowa z wbudowanym osuszaczem Airpol KT 7



Nadciśnienie tłoczenia [MPa]	1,0
Wydajność [m³/h]	57
Wydajność [m³/min]	0,95
Masa [kg]	405
Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm]	1924x650x1425
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm]	740
Pojemność zbiornika [l.]	500
Temperatura otoczenia [°C]	od 5 do 40
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku L [dB(A)]	72
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h]	1200
Moc silnika elektrycznego [kW]	7,5
Napięcie zasilania [V]	400
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	5x4
Zabezpieczenie [A]	25
Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C]	3
Klasa czystości sprężonego powietrza wg.ISO 8573.1	2.4.2

Kontakt

AZ TECHNIKA

43-100 Tychy

ul. Batorego 30

e-mail: aztechnika@poczta.fm

tel.: 791 759 694